



医疗设备



全球范围



低成本




安全认证

EMI
(电磁干扰)

浪涌电流限制

OCP
(过电流保护)OVP
(过电压保护)

UMA-系列

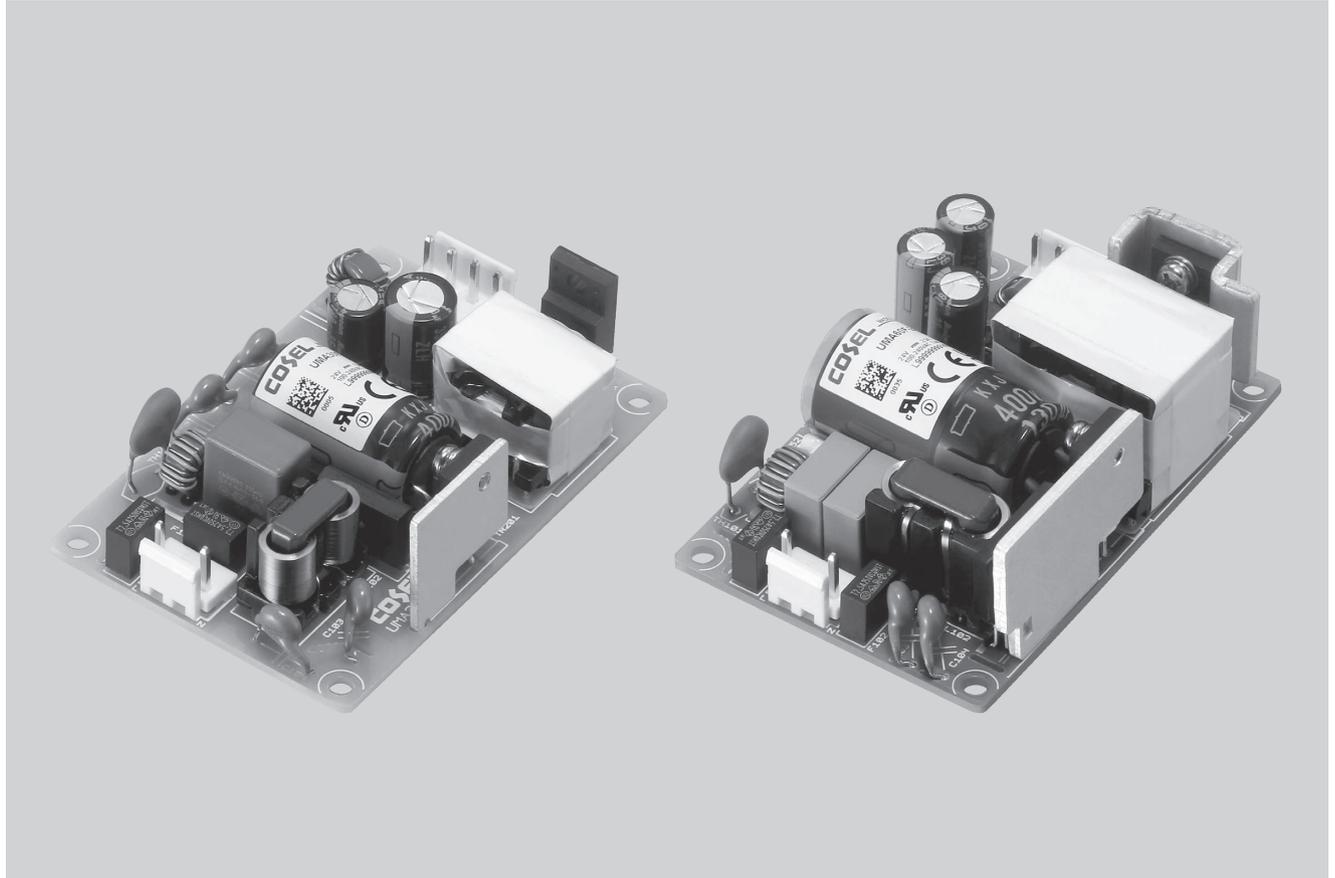

UMA

■ 特点

适用于医疗设备
 医疗绝缘等级2MOPP
 4kV绝缘
 适用于BF型应用
 低漏电流
 2"×3" 标准尺寸
 经济型设计

■ 安全认证

ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第3版、
 C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)、
 UL62368-1、EN62368-1、
 C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、
 符合EN60335标准

■ CE标志

低电压指令
 RoHS指令

■ UKCA标志

电气设备安全法规
 RoHS法规

■ 五年保修 (参见使用说明书)

■ EMI (电磁干扰)

符合CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B、
 FCC Part 15-B和FCC Part 18-B标准

■ EMS符合: EN61204-3, EN61000-6-2

IEC60601-1-2 (2014)、EN60601-1-2 (2015)

EN61000-4-2
 EN61000-4-3
 EN61000-4-4
 EN61000-4-5
 EN61000-4-6
 EN61000-4-8
 EN61000-4-11

UMA30F

UM A 30 F -□ -□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



- ① 系列名
② 单路输出
③ 输出功率
④ 通用输入电压
⑤ 输出电压
⑥ 选项 *7
E: IEC II级
T: 端子板
Y: 附带电位器

*务必按照所需符合的EMC/EMI规范, 在安装有本电源的用户末端设备上上进行必要的测试。

型号	UMA30F-5	UMA30F-12	UMA30F-15	UMA30F-24	UMA30F-36	UMA30F-48
最大输出功率[W]	15	30	30	31.2	30.6	31.2
DC输出	5V 3A	12V 2.5A	15V 2A	24V 1.3A	36V 0.85A	48V 0.65A

规格

型号	UMA30F-5	UMA30F-12	UMA30F-15	UMA30F-24	UMA30F-36	UMA30F-48		
输入	电压[V]	AC85 - 264 1φ						
	电流[A]	ACIN 115V	0.35	0.7				
		ACIN 230V	0.15	0.3				
	频率[Hz]	50/60 (47-63)						
	效率[%]	ACIN 115V	81typ	86typ	86typ	88typ	88typ	
		ACIN 230V	80typ	87typ	87typ	89typ	89typ	
	浪涌电流[A]	ACIN 115V	25typ					
		ACIN 230V	50typ					
漏泄电流[uA]	ACIN 264V	200max						
接触电流[uA]	ACIN 264V	75max						
输出	电压[V]	5	12	15	24	36	48	
	电流[A]	3	2.5	2	1.3	0.85	0.65	
	功率[W]	15	30	30	31.2	30.6	31.2	
	电源调整率[mV]	*1	20max	48max	60max	96max	144max	192max
	负载调整率[mV]	*1	100max	120max	120max	150max	120max	240max
	纹波噪声[mVp-p]	*2	150max (带宽20MHz)					
	温度调整率[mV]	0~+50°C	100max	120max	150max	240max	360max	480max
	起动时间[ms]	ACIN 115V	40typ					
		ACIN 230V	40typ					
	保持时间[ms]	ACIN 115V	20typ					
		ACIN 230V	100typ					
输出电压调整范围[V]	固定(可使用选项“Y”对输出电压进行±10%的调整)							
输出电压设定[V]		4.90 - 5.30	11.50 - 12.50	14.40 - 15.60	23.00 - 25.00	34.50 - 37.50	46.00 - 50.00	
保护电路及其他	过电流保护[A]	超过额定电流的105%时动作, 异常条件移除后可自动恢复						
	过电压保护[V]	5.75 - 7.00	13.80 - 16.80	17.25 - 21.00	27.60 - 33.60	41.40 - 50.40	55.20 - 67.20	
绝缘性能	输入 - 输出	AC4,000V 1分钟, DC500V 100MΩ min (室温) 2MOPP						
	输入 - FG	AC2,000V 1分钟, DC500V 100MΩ min (室温) 1MOPP						
	输出 - FG	AC2,000V 1分钟, DC500V 100MΩ min (室温) 1MOPP						
环境条件	工作温度、湿度	*3	-20~+70°C, 20~90%RH (无结露)					
	保存温度、湿度		-20~+75°C, 20~90%RH (无结露)					
	振动		10~55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3分钟周期, 沿X、Y、Z轴各60分钟					
	冲击		196.1m/s ² (20G), 11ms, 沿X、Y、Z轴各1次					
安全和电磁兼容性	安全认证	ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第3版、C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1相当)、UL62368-1、EN62368-1、C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.62368-1相当)、符合EN60335-1标准						
	电磁发射	符合CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B、FCC Part 15-B和FCC Part 18-B标准						
	电磁抗扰	符合EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11标准						
	谐波衰减器	*4	符合IEC61000-3-2 (A级) 标准, 未内置有源功率因数校正					
其他	机壳尺寸/重量	*5	50.8x21.7x76.2mm [2.0x0.85x3.0英寸] (宽x高x厚) / 80g max					
	冷却方式		对流					
保修	保修	*6	5年(根据使用条件而变化)					

*1 关于动态负载和输入响应, 请垂询本公司。用测试器的平均模式测量输出电压, 以处理低负载 (Io: 0~20%typ) 的突发操作。

*2 这是在距输出端子150mm处装有47μF和0.1μF电容的测定板上测得的数值。使用20MHz示波器或纹波噪声表(计测技研: RM104同等产品)测量。

当负载系数较低 (Io: 0~20%typ) 时, 开关功率损失通过突发操作减小, 从而导致纹波噪声超出规范。

*3 需进行输出功率降额。参见“降额”。

*4 其他级别请垂询本公司。两台或两台以上装置运行时, 可能不符合IEC61000-3-2标准。详情请垂询本公司。

*5 不包含PCB下面的尺寸。

*6 关于详细资料, 请垂询本公司。

*7 选项可能与已发布的标准规范不同。有关详细的产品规格和安全认证, 请垂询本公司。


* 除特定说明外, 所有参数均在AC230V输入、额定负载和25°C的条件下测得。

* 不要在过电流或未指明输入电压范围内使用电源, 否则可能会损坏内部部件。

* 不可并联运行。

* 脉冲负载时电源可能会发出声响。

外形图

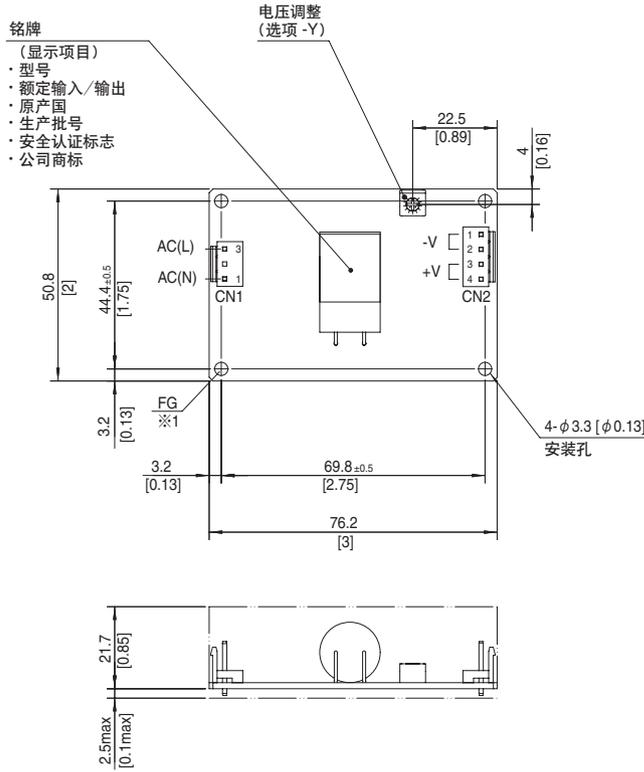

CN1, CN2的配对连接器和端子


I/O连接器	配对连接器	端子	制造商
CN1	B2P3-VH	VHR-3N 卷装: SVH-21T-P1.1 散装: BVH-21T-P1.1	J.S.T.
CN2	B4P-VH	VHR-4N 卷装: SVH-21T-P1.1 散装: BVH-21T-P1.1	J.S.T.

<引脚分配>

CN1		CN2	
引脚号	输入	引脚号	输出
1	AC(N)	1, 2	-V
2		3, 4	+V
3	AC(L)		

- ※ 尺寸单位: mm, []=英寸
- ※ 误差: ±1 [±0.04]
- ※ 重量: 最大80g
- ※ PCB材质/厚度: CEM-3/1.6mm [0.06英寸]
- ※ 1 安装孔用于连接FG。
- “E”选项中的安装孔不用于连接FG。

降额曲线

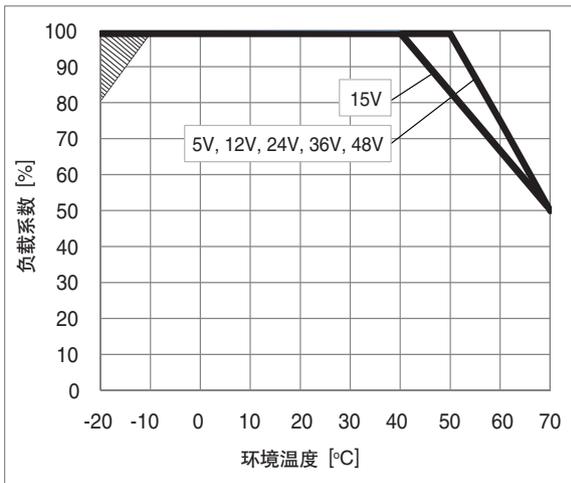

*阴影部分是电源启动时需要的降额

图1 环境温度降额曲线

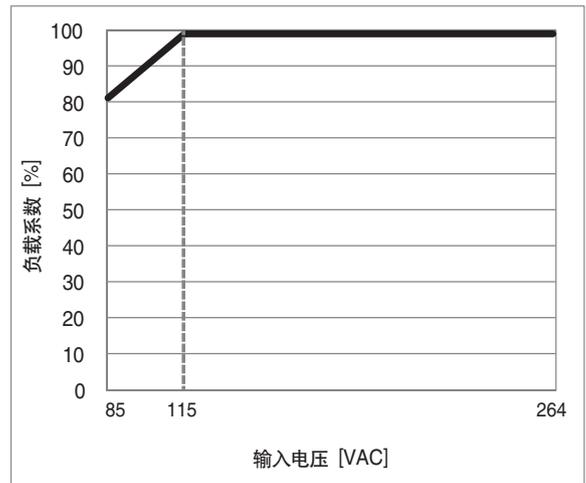




图2 输入电压降额曲线

■环境温度应在距电源5~10 cm处测量, 以免受电源所产生热量的影响。更多详情请垂询本公司。

UMA60F

UM A 60 F -□ -□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

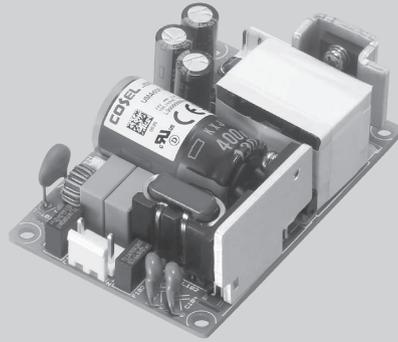

- ① 系列名
- ② 单路输出
- ③ 输出功率
- ④ 通用输入电压
- ⑤ 输出电压
- ⑥ 选项 *7
- E: IEC II级
- T: 端子板
- Y: 附带电位器

*务必按照所需符合的EMC/EMI规范, 在安装与本电源的用户末端设备上上进行必要的测试。

型号	UMA60F-5	UMA60F-7R5	UMA60F-12	UMA60F-15	UMA60F-24	UMA60F-36	UMA60F-48
最大输出功率[W]	30	41.25	54	52.5	60	61.2	60
DC输出	5V 6A	7.5V 5.5A	12V 4.5A	15V 3.5A	24V 2.5A	36V 1.7A	48V 1.25A

规格

型号	UMA60F-5	UMA60F-7R5	UMA60F-12	UMA60F-15	UMA60F-24	UMA60F-36	UMA60F-48		
输入	电压[V]	AC85 - 264 1φ							
	电流[A]	ACIN 115V	0.7	1.0	1.4				
		ACIN 230V	0.3	0.5	0.7				
	频率[Hz]	50/60 (47-63)							
	效率[%]	ACIN 115V	80typ	84typ	87typ	86typ	88typ	89typ	
		ACIN 230V	80typ	85typ	88typ	87typ	90typ	91typ	
	浪涌电流[A]	ACIN 115V	25typ						
		ACIN 230V	50typ						
漏泄电流[uA]	ACIN 264V	200max							
接触电流[uA]	ACIN 264V	75max							
输出	电压[V]	5	7.5	12	15	24	36	48	
	电流[A]	6	5.5	4.5	3.5	2.5	1.7	1.25	
	功率[W]	30	41.25	54	52.5	60	61.2	60	
	电源调整率[mV]	*1	20max	36max	48max	60max	96max	144max	192max
	负载调整率[mV]	*1	100max	120max	120max	120max	150max	240max	240max
	纹波噪声[mVp-p]	*2 lo=100%	150max (带宽20MHz)						
	温度调整率[mV]	0~+50°C	100max	100max	120max	180max	240max	360max	480max
	起动时间[ms]	ACIN 115V	40typ						
		ACIN 230V	40typ						
	保持时间[ms]	ACIN 115V	20typ						
		ACIN 230V	100typ						
	输出电压调整范围[V]	固定(可使用选项“Y”对输出电压进行±10%的调整)							
输出电压设定[V]		4.90 - 5.30	7.20 - 7.80	11.50 - 12.50	14.40 - 15.60	23.00 - 25.00	34.50 - 37.50	46.00 - 50.00	
保护电路及其他	过电流保护[A]	超过额定电流的105%时动作, 异常条件移除后可自动恢复							
	过电压保护[V]	5.75 - 7.00	8.63 - 10.50	13.80 - 16.80	17.25 - 21.00	27.60 - 33.60	41.40 - 50.40	55.20 - 67.20	
绝缘性能	输入 - 输出	AC4,000V 1分钟, DC500V 100MΩ min (室温) 2MOPP							
	输入 - FG	AC2,000V 1分钟, DC500V 100MΩ min (室温) 1MOPP							
	输出 - FG	AC2,000V 1分钟, DC500V 100MΩ min (室温) 1MOPP							
环境条件	工作温度、湿度	*3	-20~+70°C, 20~90%RH (无结露)						
	保存温度、湿度		-20~+75°C, 20~90%RH (无结露)						
	振动		10~55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3分钟周期, 沿X、Y、Z轴各60分钟						
	冲击		196.1m/s ² (20G), 11ms, 沿X、Y、Z轴各1次						
安全和电磁兼容性	安全认证	ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第3版、C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1相当)、UL62368-1、EN62368-1、C-UL (CAN/CSA-C22.2 No.62368-1相当)、符合EN60335-1标准							
	电磁发射	符合CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B、FCC Part 15-B和FCC Part 18-B标准							
	电磁抗扰	符合EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11标准							
	谐波衰减器	*4	符合IEC61000-3-2 (A级) 标准, 未内置有源功率因数校正						
其他	机壳尺寸/重量	*5	50.8×24.2×76.2mm [2.0×0.95×3.0英寸] (宽×高×厚) / 120g max						
	冷却方式		对流						
保修	保修	*6	5年 (根据使用条件而变化)						

*1 关于动态负载和输入响应, 请垂询本公司。用测试器的平均模式测量输出电压, 以处理低负载 (lo: 0~20%typ) 的突发操作。

*2 这是在距输出端子150mm处装有47μF和0.1μF电容的测定板上测得的数值。使用20MHz示波器或纹波噪声表 (计测技研: RM104同等产品) 测量。当负载系数较低 (lo: 0~20%typ) 时, 开关功率损失通过突发操作减小, 从而导致纹波噪声超出规范。

*3 需进行输出功率降额。参见“降额”。

*4 其他级别请垂询本公司。两台或两台以上装置运行时, 可能不符合IEC61000-3-2标准。详情请垂询本公司。

*5 不包含PCB下面的尺寸。

*6 关于详细资料, 请垂询本公司。

*7 选项可能与已发布的标准规范不同。有关详细的产品规格和安全认证, 请垂询本公司。


* 除特定说明外, 所有参数均在AC230V输入、额定负载和25°C的条件下测得。

* 不要在过电流或未指明输入电压范围内使用电源, 否则可能会损坏内部部件。

* 不可并联运行。

* 脉冲负载时电源可能会发出声响。

外形图

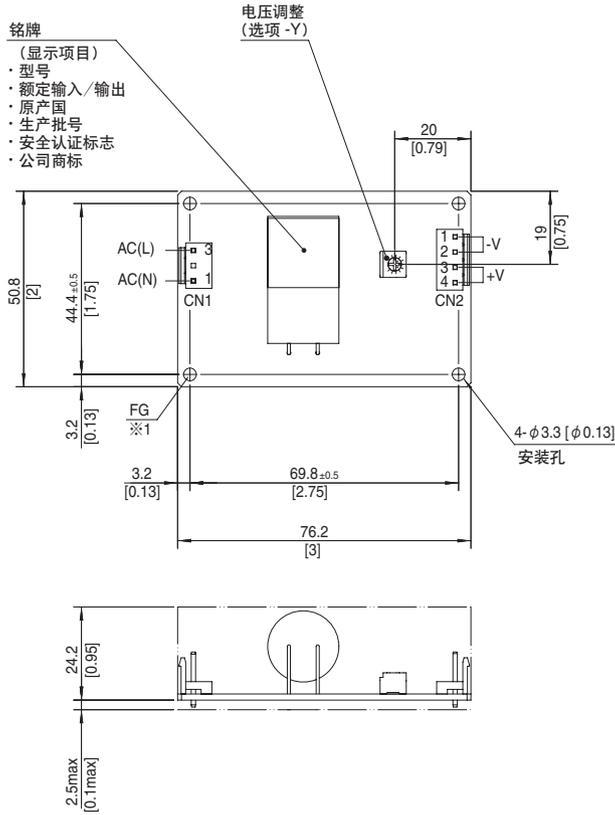

※ 尺寸单位: mm, []=英寸
 ※ 误差: ±1 [±0.04]
 ※ 重量: 最大120g
 ※ PCB材质/厚度: CEM-3/1.6mm [0.06英寸]
 ※1 安装孔用于连接FG。
 "E" 选项中的安装孔不用于连接FG。


CN1, CN2的配对连接器和端子

I/O连接器	配对连接器	端子	制造商
CN1	B2P3-VH	VHR-3N 卷装: SVH-21T-P1.1 散装: BVH-21T-P1.1	J.S.T.
CN2	B4P-VH	VHR-4N 卷装: SVH-21T-P1.1 散装: BVH-21T-P1.1	J.S.T.

<引脚分配>

CN1		CN2	
引脚号	输入	引脚号	输出
1	AC(N)	1, 2	-V
2		3, 4	+V
3	AC(L)		

降额曲线

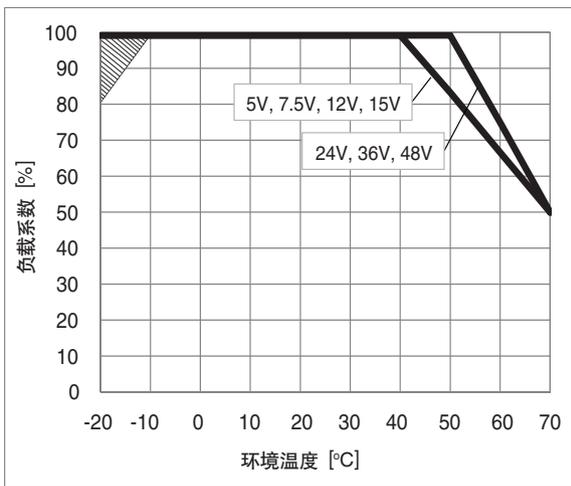

* 阴影部分是电源启动时需要的降额

图1 环境温度降额曲线


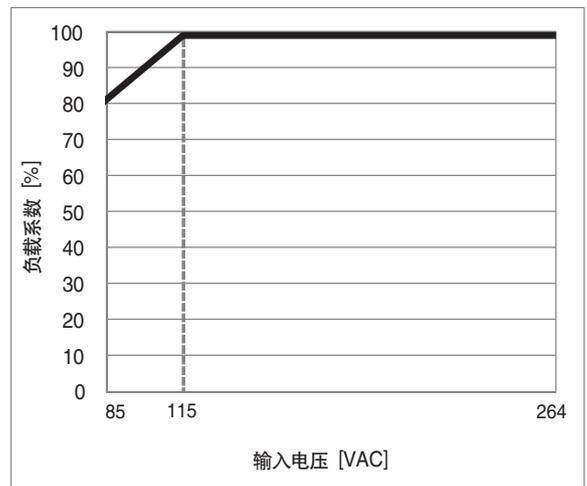


图2 输入电压降额曲线


■ 环境温度应在距电源5~10 cm处测量, 以免受电源所产生热量的影响。更多详情请垂询本公司。

装配和安装方法

■如果电源在使用时采取自然对流冷却，标准安装姿势为水平安装。

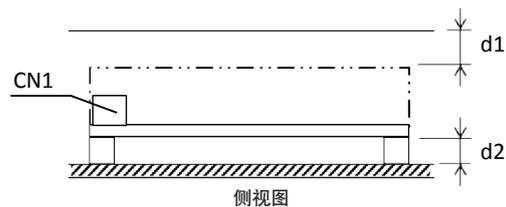

■初级侧存在AC电压。因此，为防止触电及满足泄漏电流的安全标准要求，应确保适当的绝缘距离。

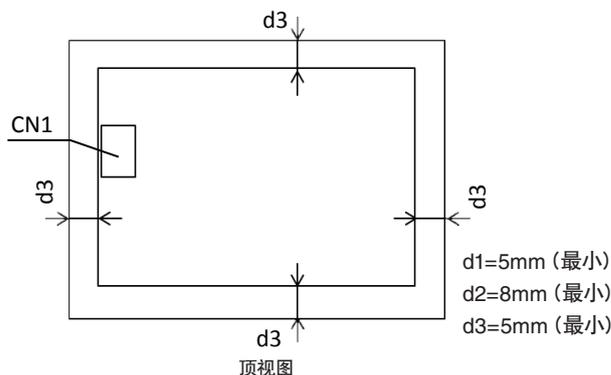


安装螺钉

■安装螺钉应使用M3螺钉。

阴影区为适合安装配件使用的区域。

■该电源采用SMD技术制造。

对PCB施加扭曲或弯曲等应力可能会损坏装置，使用时请加以注意。

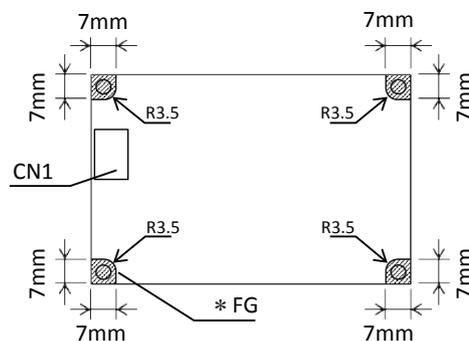

* 建议将FG电气连接至金属底架上以降低噪声。

使用说明书

■使用本公司产品前，请阅读“使用说明书”和“使用前须知”。

使用说明书 <https://www.coselasia.cn/product/index01#post-10-1943>

使用前须知 <https://en.cosel.co.jp/technical/caution/index.html>



基本特性数据

型号	电路方式	开关频率 [kHz]	输入电流 [A]	额定输入熔丝	浪涌电流保护	PCB / 结构			并联运行
						材质	单面	双面	
UMA30F	回扫转换器	20 - 125	0.7	250V 2.5A	热敏电阻	CEM-3	是		否
UMA60F	回扫转换器	20 - 125	1.4	250V 2.5A	热敏电阻	FR4		是	否